MANUAL DE INSTRUCCIONES E INSTALACION LUMINARIA FIJA LED DE EMBUTIR

MODELOS, CARACTERISTICAS TECNICAS Y DIMENSIONES

Modelo	Tension (V)	Frecuencia (Hz)	Potencia (W)	Tipo	Dimensiones Φ*L(mm)	Tamaño del hueco (mm)
L-DL-0010-03	100-240V	50/60	3W	Circular	Φ90*24	Φ74
L-DL-0010-06	100-240V	50/60	6W	Circular	Φ120*24	Φ108
L-DL-0010-09	100-240V	50/60	9W	Circular	Φ150*24	Φ135
L-DL-0010-12	100-240V	50/60	12W	Circular	Φ170*24	Φ158
L-DL-0010-18	100-240V	50/60	18W	Circular	Φ225*24	Φ206
L-DL-0010-24	100-240V	50/60	24W	Circular	Φ225*24	Φ206
L-DL-0400-30	100-240V	50/60	30W	Circular	Φ225*24	Φ206
L-DL-0020-03	100-240V	50/60	3W	Cuadrado	86*86*24	75*75
L-DL-0020-06	100-240V	50/60	6W	Cuadrado	120*120*24	105*105
L-DL-0020-09	100-240V	50/60	9W	Cuadrado	150*150*25	135*135
L-DL-0020-12	100-240V	50/60	12W	Cuadrado	170*170*24	155*155
L-DL-0020-18	100-240V	50/60	18W	Cuadrado	225*225*24	208*208
L-DL-0020-24	100-240V	50/60	24W	Cuadrado	225*225*24	208*208
L-PL-0606-36	100-240V	50/60	36W	Cuadrado	595*595*9	580*580
L-PL-0606-40	100-240V	50/60	40W	Cuadrado	595*595*9	580*580
L-PL-0606-48	100-240V	50/60	48W	Cuadrado	595*595*9	580*580
L-PL-0606-60	100-240V	50/60	60W	Cuadrado	620*620*9	600*600
L-PL-1203-36	100-240V	50/60	36W	Rectangular	295*1195*10	280*1180
L-PL-1203-40	100-240V	50/60	40W	Rectangular	295*1195*10	280*1180
L-PL-1203-48	100-240V	50/60	48W	Rectangular	295*1195*10	280*1180
L-PL-1203-60	100-240V	50/60	60W	Rectangular	295*1195*10	280*1180
L-PL-1206-60	100-240V	50/60	60W	Rectangular	595*1195*10	580*1180

IMPORTANTE:

•Esta luminaria LED es solamente apta para uso interiores

•Esta luminaria LED ha sido desarrollada para su instalación en cielorrasos.

•Luego de ser embutida se recomienda no cubrir la instalación para facilitar la salida de calor de la luminaria. Admite ser instalada en espacios reducidos.

•Para evitar riesgos eléctricos, la instalación debe ser realizada por un electricista matriculado o personal calificado.

•Los LEDs de la luminaria no son reemplazables, si algunos de ellos deja de funcionar se debe reemplazar la luminaria completa.

•La superficie a iluminar debe encontrarse a una distancia superior a 1 metro.

INSTALACION:

• Antes de comenzar la instalación asegúrese de haber cortado el suministro de energía.

•Realice el calado en el cielorraso dejando un hueco del tamaño descripto para cada modelo en la parte superior del manual. Fig 1

•Conecte la entrada de línea a las borneras del artefacto respetando las polaridades según el marcados de las mismas y ajuste las borneras verificando que no queden cables sueltos. Fig. 2

•Ubique los cables por encima del cielorraso y coloque los ganchos de ajuste de la luminaria en posición vertical. Fig. 3

•Inserte la luminaria al ras del cielorraso mediante el ajuste de los ganchos en posición horizontal . Fig 4

•Para la instalación se debe utilizar cables de al menos 0,75 mm hasta 2,5mm.

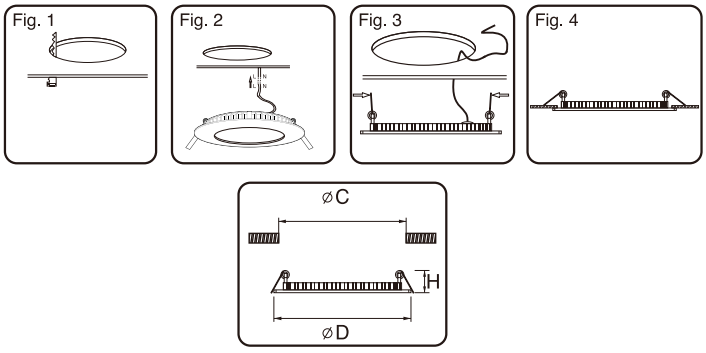

DAC ENERGY

French 762 - Luján - Buenos Aires - Argentina

TEL: 02323 433597

www.dacenergy.com.ar

Atención al cliente: ventas@dacenergy.com.ar